


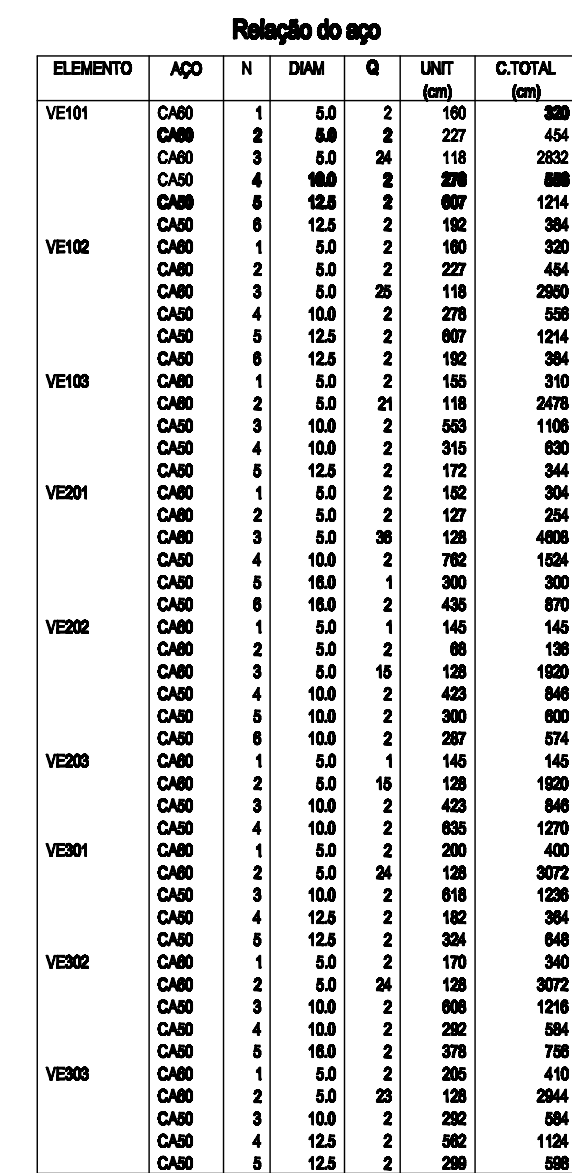

ACO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CASO	10,0	121,3	74,8
	12,5	82,8	60,4
	18,0	19,3	30,4
CARO	5,0	297,9	45,9
PESO TOTAL			
CASO	186,8		
CARO	45,9		

- **OBSEVAÇÕES**
 - Medidas das colas em cm (exceto onde indicado)
 - Verificar medidas na obra
 - Molhar as formas antes da concretagem
 - Usar espaçadores para garantir recobrimento do aço
 - Nas armações negativas das lajes - usar "carranguejas"
 - Cura mínima = 7 dias
 - Desmoldramento(formas) = mínimo de 28 dias
 - Todos os peças de concreto em contato com o solo devem ser executados sobre lastro de concreto magro c/ e=5cm
 - Em caso de dúvidas, contatar o Calculista

Classe de Agresiv.: C II	Ex(5600 fck): $\sqrt{\quad}$	Agreg. Graudo: Brita 01
CONCRETO(Fck): 25 MPa	AÇO: CA 50	SLUMP (mm): 100+10
Fator A/C (max.): < 0,60	FORMAS: C. Res.	ADITIVO:

N°	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
QUADRO DE REVISÕES			

FASE:	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAL
-------	---------------------------------

PAVILHÃO DE SALAS DE AULA II CAMPUS JK / DIAMANTINA RODOVIA MG 367, KM 583, N° 5000 - ALTO DA JACUIBA - DIAMANTINA/MG		
PROPRIETÁRIO:	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	CNPJ 16.008.315/0001-57

TÍTULO	VIGAS DA ESCADA ESCADA 03 - ARMAÇÃO POSITIVA
--------	---

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES
R11 ENG. CARL ALESSANDRO DE OLIVEIRA ALVES - CREA 131.213-1/MS
RUA 11 Nº11, VILA ARFAGUÊS - DOURADOS/MS
FONE: (67) 333-107 / 333-818

VERSÃO:	DATA:	AUTOCAD:	FOLHA:
VERSÃO 1	17.10.2012		38

