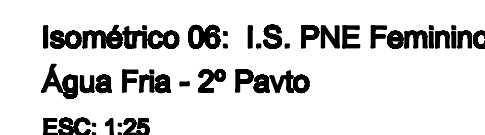
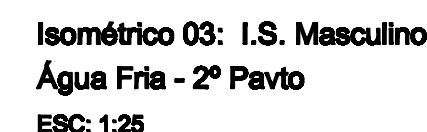
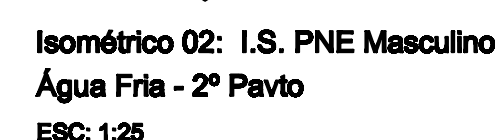


NOTAS:

01- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 7,5 Kg/ram.

02- TODAS AS CONEXÕES PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC SOLDÁVEL.

GIUSEPPE GASPARI